


NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE LYŽICE NA VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

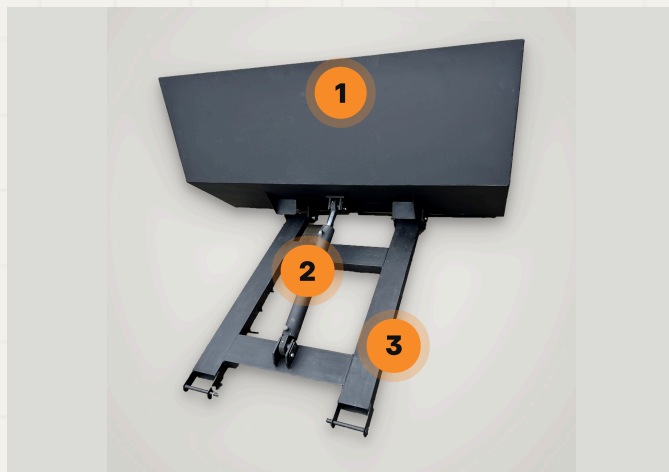

ČASTI LYŽICE

- 1 Lyžica
- 2 Hydraulický valec
- 3 Rám s rukávmi na vidlice

Pred montážou si pozorne prečítajte celý návod.
Návod uschovajte pre ďalšie použitie.

MONTÁŽ LYŽICE

1

Pripevnenie lyžice k rámu a vidliciam

- Prisuňte lyžicu (1) k rukávom tak, aby otvory pre bolzne otočného uloženia boli presne v rovine. Prestrčte bolzne z oboch strán cez rukávy a lyžicu. Následne ich zaistíte skrutkami, aby bolzne nevypadli.
- Zaistenie lyžice je navrhnuté tak, že vysokozdvížný vozík najskôr vojde vidlicami do rukávov. Po zastrčení vidlíc zasuniete zaistovací čap na oboch stranách za ohyb vidlíc na konci, kde je vidlica ohnutá smerom hore. To zabráni vysunutiu vidlíc z rukávov. Následne zaistíte čap závlačkou.
- Skontrolujte, že lyžica je osadená rovno a stabilne.

2

Montáž hydraulického valca

- Následne namontujte hydraulický valec (2) k rámu rukávov (3). Piestnica (lesklá časť) musí smerovať k lyžici – k miestu, kde sa lyžica otvára a zatvára.
- Hydraulický valec zaistíte bolznami a bolzne následne zaistíte skrutkami.
- Na hydraulických valcoch sú vývody na pripojenie hadíc so závitom M18 × 1,5.

3

Pripojenie hydrauliky

- Hadice nie sú súčasťou dodávky.
- Každý zákazník si musí potrebnú dĺžku hadíc presne namerať na svoj vozík, aby:
 - hadice neboli príliš krátke (zabráni sa napnutiu pri pohybe lyžice),
 - hadice neboli príliš dlhé (zabráni sa ich voľnému viseniu a poškodeniu).

4

Záverečné kroky montáže

- Skontrolujte všetky upevňovacie body, zaistenie čapov a závlačiek.
- Otestujte pohyb lyžice ovládaním na vozíku, overte plynulosť a rozsah pohybu.
- Pred začiatkom práce sa uistite, že všetko je namontované bezpečne a správne.

BEZPEČNÁ PRÁCA S LYŽICOU

ÚČEL

Lyžica je určená na manipuláciu so sypkými materiálmi (napr. štrk, piesok, piliny), odpadom alebo iným voľným nákladom.


POKYNY NA POUŽÍVANIE

- Pred použitím vykonajte vizuálnu kontrolu stavu lyžice, čapov, závlačiek a hydraulických pripojení.
- Pri používaní lyžice je potrebné čelne vojsť vidlicami vysokozdvížného vozíka do rukávov až na doraz.
- Za dorazom uvidíte vyčnievajúce zaistovacie otvory, do ktorých vložíte zaistovací čap a zaistíte ho závlačkou na oboch stranách.
- Následne nacvaknite rýchlospojky hydraulických hadíc do príslušných rýchlospojok na vysokozdvížnom vozíku.
- Pri manipulácii dodržujte maximálnu nosnosť vysokozdvížného vozíka a lyžice.
- Naklápanie lyžice ovládajte plynule hydraulikou, vyhnite sa prudkým pohybom.
- **Vyklápanie materiálu:** lyžica má byť pri vyklápaní zdvihnutá vo vzduchu; vyklopením sa materiál vysype.

DÔLEŽITÉ · HRNUTIE MATERIÁLU

Pri hrnutí materiálu musí byť lyžica nastavená tak, aby kopírovala terén a bola vodorovne so zemou.

- Lyžica nesmie byť zvisle k zemi – pri zachytení pevného predmetu (napr. odstavajúci panel v zemi) hrozí preklopenie lyžice dopredu a poškodenie piestnice.
- Hrnutie je povolené len pri lyžici nastavenej vodorovne.

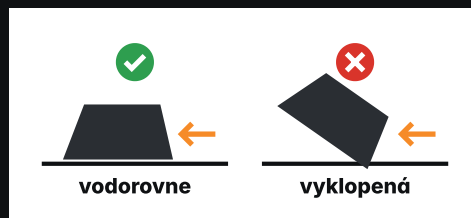

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nikdy neprekračujte nosnosť lyžice alebo vozíka.
- Dbajte na neporušenosť hydraulických hadíc a na to, aby nedochádzalo k úniku hydraulickej kvapaliny.
- Nepoužívajte lyžicu na prepravu osôb.
- Po ukončení práce znížte lyžicu na zem a odľahčite hydraulický systém.

SERVIS A OTÁZKY

+421 948 915 913

info@hydralyza.com
Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov